



FICHA TÉCNICA

ALICIA



TEATRO




AUDITORIUM

Butaca de auditorio diseñada en colaboración con el arquitecto Juan Navarro Baldeweg y desarrollada por el equipo de Diseño de Figueras. Concebida para auditorios y espacios escénicos de alta exigencia estética, funcional y acústica. Su diseño, inspirado en las líneas de un elegante pañuelo de bolsillo, combina un soporte geométrico integrado en la arquitectura con una estructura orgánica, ligera y ergonómica, proporcionando un confort superior y armonía visual.

ALICIA



DIMENSIONES

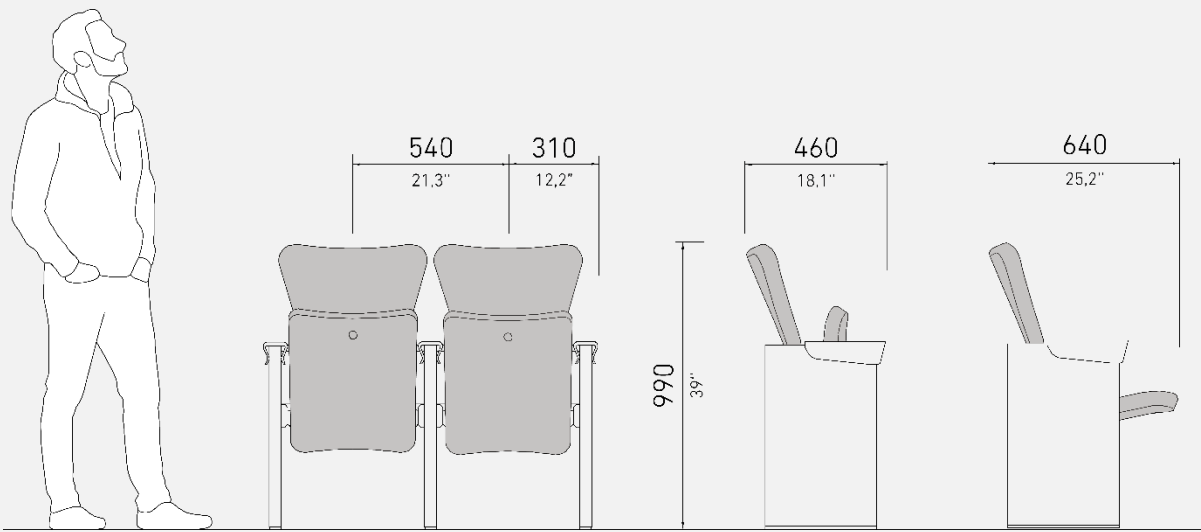

Modelo Alicia Standard

Características y accesorios



La butaca va **fijada al suelo.**



Butaca montada sobre dos costados laterales de madera chapada de alta densidad.



Apoyabrazos integrados, fabricados en chapa de acero, recubiertos de espuma y tapizados.



Funda de respaldo intercambiable, desmontable.

Accesorios



Numeración butaca



Mesa APL



Connectividad



Posibilidad de tapicerías y acabados personalizados según proyecto.




* Para otros accesorios y opciones de personalización de la butaca, póngase en contacto con nuestro equipo comercial.


Materiales y Acabados

SELECCIÓN TAPICERÍAS

COMFORT

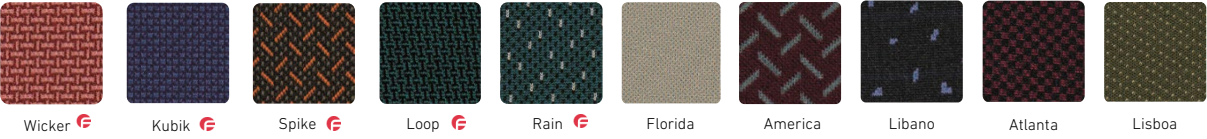

ELEGANCE

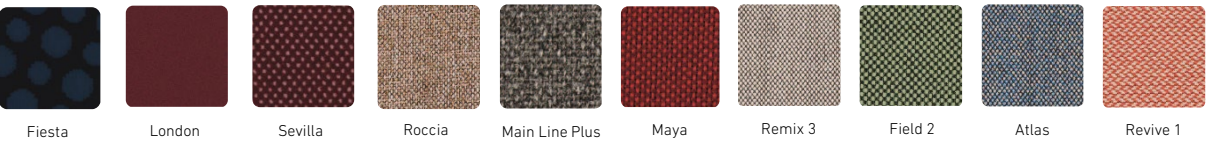

TECH Tecno Valencia (SPRADLING®)*



PIEL



SELECCIÓN PARTES METÁLICAS



SELECCIÓN PARTES DE MADERA



* Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo comercial para conocer toda la variedad de tapicerías y acabados disponibles.

 Figueras Fabrics® - Diseño patentado

Especificaciones Técnicas

› Dimensiones

- Ancho entre ejes: 540 mm
- Profundidad: 460 mm
- Altura total: 990 mm

› Respaldo

Respaldo formado por estructura tubular metálica con funda de tela tensada. Se recomienda el uso de telas elásticas de alta resistencia. Respaldo no rígido que proporciona alta adaptabilidad, confort y ergonomía. Funda intercambiable y desmontable.

› Asiento

Estructura interior de contrachapado de haya de 13 mm con espuma de alta densidad anatómica. Conjunto tapizado en tejido y posibilidad de combinar otra tapicería en la parte inferior.
Incorpora **barrera de fuego TNT de 3mm aportando mayor confortabilidad** entre tapicería y espuma.
Espuma: poliuretano, **65 kg/m³**.
Colchonetas desmontables e intercambiables.

› Sistema de plegado

Plegado automático mediante **doble rótula lateral**, sin mantenimiento y de funcionamiento silencioso.
Mecanismo en poliamida de alta resistencia con retorno amortiguado **Soft System**, sistema Figueras de plegado amortiguado y silencioso.

› Compromiso medioambiental

Materiales certificados, incluyendo madera con certificación FSC. Al final de su vida útil, la butaca es completamente reciclable. Espuma libre de emisiones.

› Costadillo lateral

Dos **laterales de madera de alta densidad** con diferentes acabados, que soportan asiento y respaldo e integran el sistema de rótulas.
Puente de acero entre laterales que aporta **alta rigidez estructural** y estabilidad de filas.

› Apoyabrazos

Apoyabrazos fabricados en **chapa de acero**, recubiertos de espuma de poliuretano y **tapizados**, integrados estructuralmente en los laterales.

› Estructura metálica

Estructura realizada en **tubo y chapa de acero**, con soldaduras al arco mediante hilo continuo.
Normativa del acero:
– Tubos ≤ 2 mm: UNE-EN 10305-3 E-220
– Tubos > 2 mm: S275JR
– Chapa de acero: EN 10111 DD12

› Protección y acabado metálico

Pintura epoxi/poliéster en polvo electrostático, espesor 70–80 micras, adherencia 100 % según UNE-EN ISO 2409.

› Tapicería

Tapizado en **tejido**, con posibilidad de otros acabados según proyecto.
Normas de reacción al fuego, **con tejidos ofrecidos por Figueras:**

- **España:** UNE-EN 1021 Partes 1 y 2.
- **Francia:** NF D 60 – 013.
- **Italia:** UNI 9175 Clase 1.IM.
- **Alemania:** DIN 66084.
- **UK/SG/HK:** BS 5852 Ignition Source 0,1 and Crib5. Clause 11 para tejidos Figueras de Poliéster. Clause 12 por tejidos Figueras de Lana, Valencia y Piel.
- **USA:** CAL TB 117.

Certificados

	Butaca Alicia	Partes metálicas	Partes plásticas	Espuma	Tejido	Barrera ignífuga
UNE-EN 12727 - Nivel 4	●					
UNE-EN ISO 9227		●				
UNE-EN ISO 2409		●				
* UNE-EN 1021: 1 y 2				●	●	
NF D60 – 013 / BS 5852: 0 y 1 (Crib 5)				●	●	●
UNE EN ISO 12947					●	