



FICHE TECHNIQUE

ALICIA



THÉÂTRE




AUDITORIUM

Fauteuil conçu en collaboration avec l'architecte Juan Navarro Baldeweg et développé par l'équipe de Design de Figueras. Pensé pour les auditoriums et les espaces scéniques aux exigences esthétiques, fonctionnelles et acoustiques les plus élevées. Son design, inspiré des lignes d'un élégant pochette, associe un support géométrique intégré à l'architecture à une structure organique, légère et ergonomique, offrant un grand confort et une harmonie visuelle remarquable.

ALICIA



DIMENSIONES

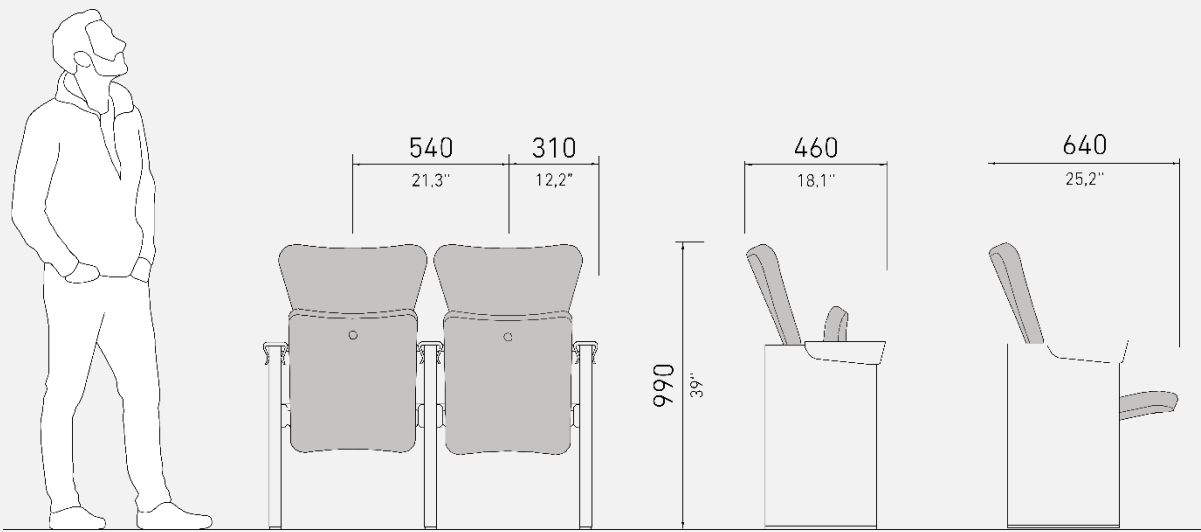

Modelo **Alicia** Standard


| Caractéristiques et accessoires




Le fauteuil est **fixé au sol**.



Fauteuil monté sur deux flancs latéraux en bois plaqué haute densité.

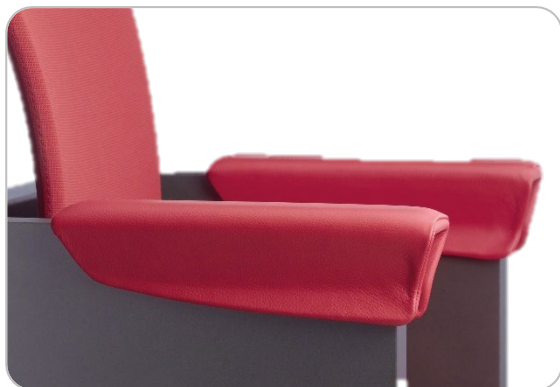

Accoudoirs intégrés, fabriqués en tôle d'acier, recouverts de mousse et tapissés.

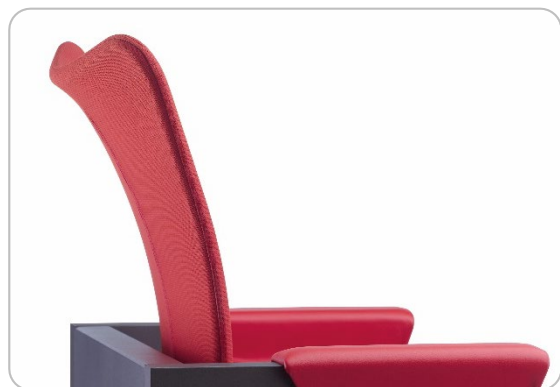

Housse de dossier interchangeable et amovible.

Accessories



Numérotation du
fauteuil



Table APL



Connectivité



Possibilité de **tapisseries
et finitions
personnalisées** selon le
projet.




* Pour d'autres accessoires et
options de personnalisation du
fauteuil, veuillez contacter
votre représentant
commercial.


Matériaux et Finitions

SELECCIÓN TAPICERIAS

COMFORT

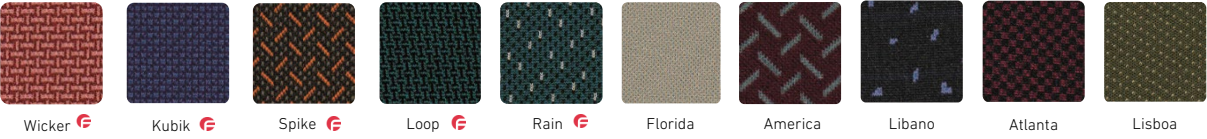

ELEGANCE

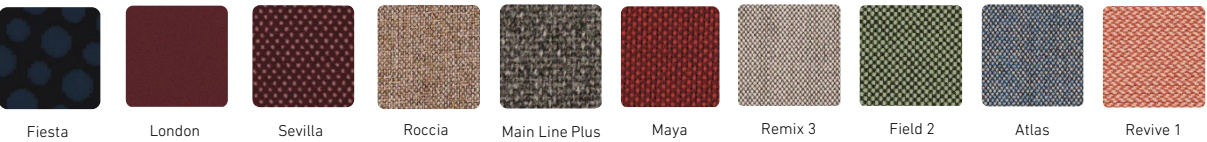

TECH Tecno Valencia (SPRADLING®)*



PIEL



SELECCIÓN PARTES METÁLICAS



SÉLECTION DES PARTIES EN BOIS



* Veuillez contacter notre équipe commerciale pour découvrir toute la gamme de tapisseries et finitions disponibles.

 Figueras Fabrics® - Design breveté

Spécifications Techniques

Dimensions

- Largeur entre axes : 540 mm
- Profondeur : 460 mm
- Hauteur totale : 990 mm

Dossier

Dossier formé d'une structure tubulaire métallique avec housse en tissu tendu. L'utilisation de tissus élastiques haute résistance est recommandée. Dossier non rigide offrant une grande adaptabilité, confort et ergonomie. Housse interchangeable et amovible.

Assise

Structure intérieure en contreplaqué de hêtre de 13 mm avec mousse anatomique haute densité. Ensemble tapissé en tissu avec possibilité de combiner une autre tapisserie sur la partie inférieure. Intègre une **barrière ignifuge TNT de 3 mm** offrant un plus grand confort entre la tapisserie et la mousse. Mousse : polyuréthane, **65 kg/m³**. Coussins amovibles et interchangeables.

Système de pliage

Pliage automatique par double rotule latérale, sans entretien et silencieux. Mécanisme en polyamide haute résistance avec retour amorti **Soft System** — système de pliage amorti et silencieux de Figueras.

Panneau latéral

Deux **panneaux latéraux en bois haute densité** avec différentes finitions, supportant l'assise et le dossier et intégrant le système de rotules. Pont en acier entre les panneaux latéraux apportant une **haute rigidité structurelle** et une stabilité des rangées.

Accoudoirs

Accoudoirs fabriqués en tôle d'acier, recouverts de mousse de polyuréthane et tapissés, intégrés structurellement aux flancs latéraux.

Structure métallique

Structure réalisée en **tube et tôle d'acier**, avec soudures à l'arc par fil continu.
Norme acier :
- Tubes ≤ 2 mm : UNE-EN 10305-3 E-220
- Tubes > 2 mm : S275JR
- Tôle d'acier : EN 10111 DD12

Protection et finition métallique

Peinture époxy/polyester en poudre électrostatique, épaisseur 70-80 microns, adhérence 100 % selon UNE-EN ISO 2409.

Tapisserie

Tapissé en **tissu**, avec possibilité d'autres finitions selon le projet.
Normes de réaction au feu, **avec tissus fournis par Figueras** :

- **Espagne** : UNE-EN 1021 Parties 1 et 2
- **France** : NF D 60-013
- **Italie** : UNI 9175 Classe 1.IM
- **Allemagne** : DIN 66084
- **UK/SG/HK** : BS 5852 Sources d'allumage 0, 1 et Crib 5 Clause 11 pour les tissus polyester Figueras . Clause 12 pour les tissus laine, Valencia et cuir Figueras
- **USA** : CAL TB 117

Compromiso medioambiental

Materiales certificados, incluyendo madera con certificación FSC. Al final de su vida útil, la butaca es completamente reciclable. Espuma libre de emisiones.

Certifications

	Fauteuil Alicia	Parties métalliques	Parties plastiques	Mousse	Tissu	Barrière ignifuge
UNE-EN 12727 - Nivel 4	●					
UNE-EN ISO 9227		●				
UNE-EN ISO 2409		●				
* UNE-EN 1021: 1 y 2				●	●	
NF D60 – 013 / BS 5852: 0 y 1 (Crib 5)				●	●	●
UNE EN ISO 12947					●	