



FICHA TÉCNICA

CARMEN 128



TEATRO



AUDITORIOS


Butaca de estilo clásico atemporal con asiento plegable, que destaca por su excelente equilibrio entre diseño ergonómico, confort y acabados en maderas nobles con excepcionales propiedades acústicas. Ideal para teatros, auditorios y espacios donde se requiere un óptimo aprovechamiento del espacio y un alto rendimiento acústico.

CARMEN

No obstante, al objeto de facilitar al cliente las últimas novedades, FIGUERAS se reserva la facultad de introducir las modificaciones y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para comercializar sus productos.



DIMENSIONES

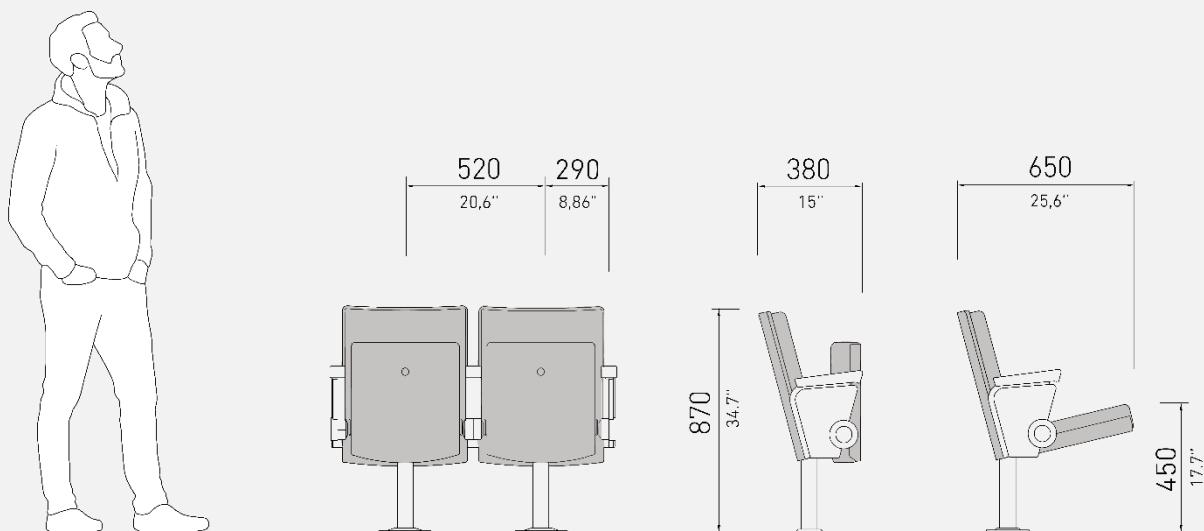

Modelo **Carmen** Standard

* Ver anexo para todas las configuraciones

| Características



La butaca puede ir **fijada en el suelo**.



La butaca puede ir fijada a **contrahuella (gradería)**.



Butaca montada sobre **pie central** conectado a un puente interno que interconecta las butacas, formando filas rígidas y estables.



Asiento y respaldo con **destacadas cualidades acústicas**, gallonado vertical y **soporte lumbar**.

Accesorios



Costadillo de **madera**



Costadillo de **madera**
con tubo de **acero**



Respaldo y asiento de
madera y/o totalmente
tapizado



Madera de respaldo
perforada



Numeración de fila
standard y/o
iluminada




Numeración de
asiento



Mesa **PLX**



Mesa **F48**

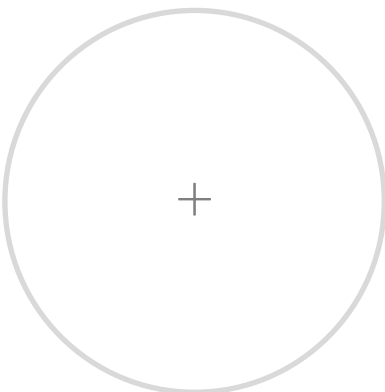


* Para más opciones y
accesorios, contacte con
nuestro equipo comercial.


| Materiales y Acabados

SELECCIÓN TAPICERÍAS


COMFORT

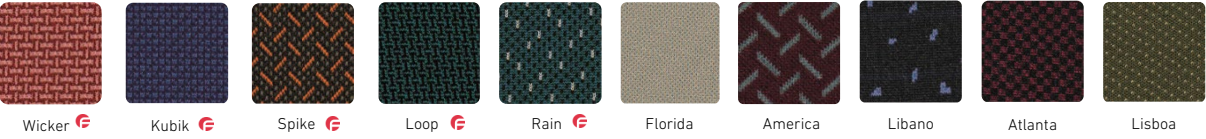

ELEGANCE

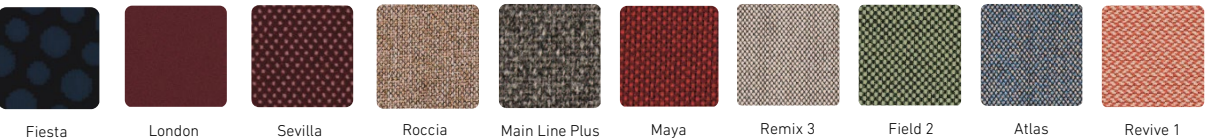

TECH Tecno Valencia (SPRADLING®)*

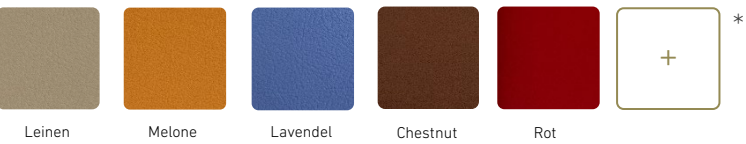

PIEL



SELECCIÓN PARTES METÁLICAS



SELECCIÓN PARTES DE MADERA



* Consulte con nuestro equipo comercial para conocer toda la variedad de tapicerías y acabados disponibles.

 Figueras Fabrics® - Diseño patentado

No obstante, al objeto de facilitar al cliente las últimas novedades, FIGUERAS se reserva la facultad de introducir las modificaciones y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para comercializar sus productos.

Especificaciones Técnicas

› Dimensiones:

- Ancho entre ejes: 520-570 mm
- Profundidad: 380 mm
- Altura: 870 mm

› Asiento y Respaldo

El asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble rótula lateral sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento y extremadamente silencioso. El mecanismo de rótulas es un conjunto fabricado en poliamida de alta resistencia mecánica. En su interior se aloja el eje de giro y muelle que determinan el retorno automático. Rotula **Soft System**: sistema Figueras de plegado amortiguado y silencioso.

Los cojines de **asiento** son de espuma de poliuretano moldeada en frío. Y los del respaldo en espuma de corte. Las colchonetas del **respaldo** están compuestas por espuma de poliuretano de célula abierta, montada sobre un contrachapado que se sujeta al respaldo, siendo fácilmente desmontable e intercambiable.

› Espuma de poliuretano

- Densidad del asiento: 60-65 Kg/m3.
- Densidad del respaldo: 35-40 Kg/m3.

El tapizado de los cojines se realiza de forma artesanal, admitiendo todo tipo de tapicerías: tejidos, símil piel o piel natural.

› Componentes de madera

El asiento y respaldo se realizan en madera contrachapada de haya prensada de 13 mm de espesor, con un único radio de curvatura, de madera noble, con diseño ergonómico.

› Estructura metálica

De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

El acero cumple con las normas europeas siguientes:

- **Tubos hasta 2 mm:** UNE-EN 10305 parte 3: E-220
- **Tubos >2 mm:** S275JR.
- **Chapa de acero:** EN 10111: DD12.

› Protección y pintura de las partes metálicas

Pintura de poliéster en polvo electroestático. Espesor de pintura: 70-80 micras. Adherencia por retícula según UNE-EN ISO 2409: 100%.

› Tapicería

Normas de reacción al fuego, con tejidos ofrecidos por Figueras:

- **España:** UNE-EN 1021 Partes 1 y 2.
- **Francia:** NF D 60 – 013.
- **Italia:** UNI 9175 Clase 1.IM.
- **Alemania:** DIN 66084.
- **UK/SG/HK:** BS 5852 Ignition Source 0,1 and Crib5. Clause 11 por tejidos Figueras de Poliéster. Clause 12 por tejidos Figueras de Lana, Valencia y Piel.
- **USA:** CAL TB 117.

› Compromiso medioambiental

Materiales certificados, incluyendo madera con certificación FSC. Al final de su vida útil, la butaca es completamente reciclable. Espuma libre de emisiones.


Certificados

	Empresa	Asiento general	Partes metálicas	Partes plásticas	Espuma	Tejido	Barrera ignifuga
UNE-EN ISO 9001 / 14001 / 14006	●						
UNE-EN 12727 - Nivel 4		●					
UNE-EN ISO 9227			●				
UNE-EN ISO 2409			●				
* UNE-EN 1021: 1 y 2					●	●	
NF D60 – 013 / BS 5852: 0 y 1 (Crib 5)					●	●	●
UNE EN ISO 12947						●	


ANEXO

DIMENSIONES CARMEN

CARMEN MOD. STANDARD

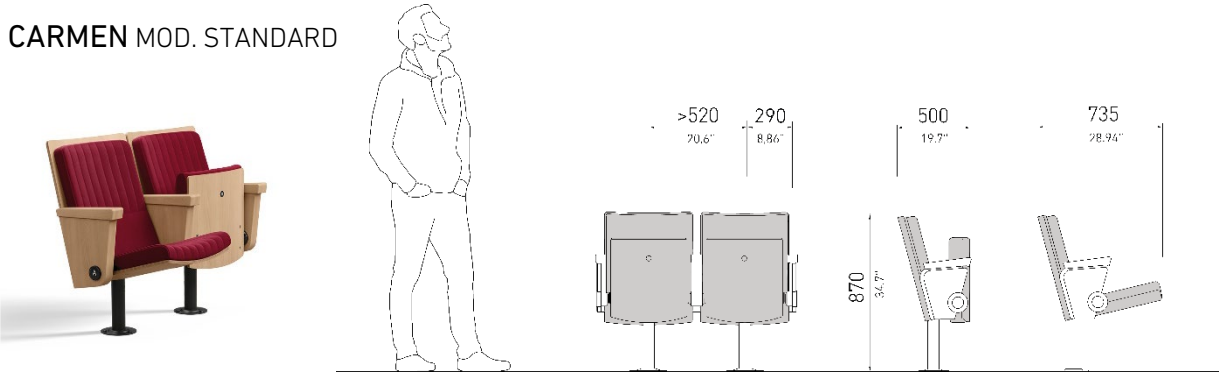

CARMEN PLX

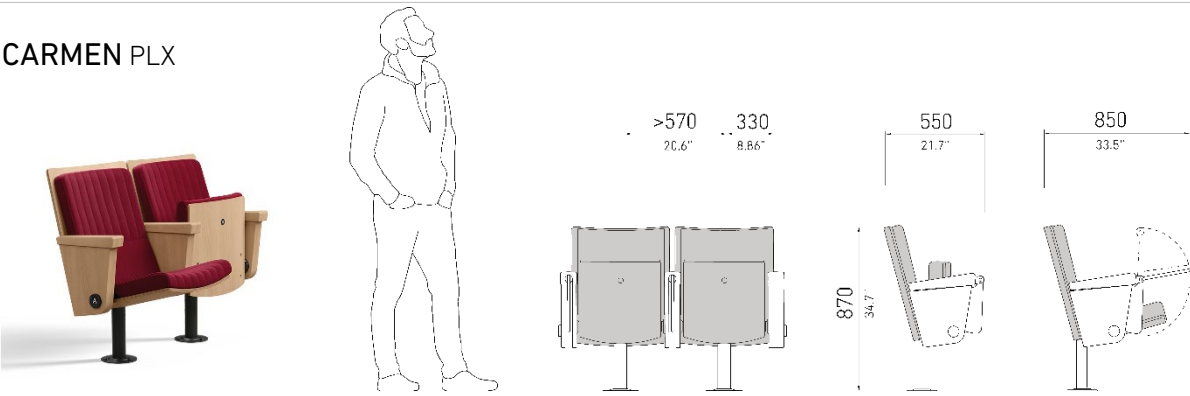

CARMEN + F48

