



FICHE TECHNIQUE

CARMEN 128



THÉÂTRE




AUDITORIUM

Fauteuil de style classique intemporel avec assise rabattable, se distinguant par son excellent équilibre entre design ergonomique, confort et finitions en bois nobles aux propriétés acoustiques exceptionnelles. Idéal pour les théâtres, auditoriums et espaces nécessitant une optimisation de l'espace et de hautes performances acoustiques.

CARMEN



DIMENSIONES

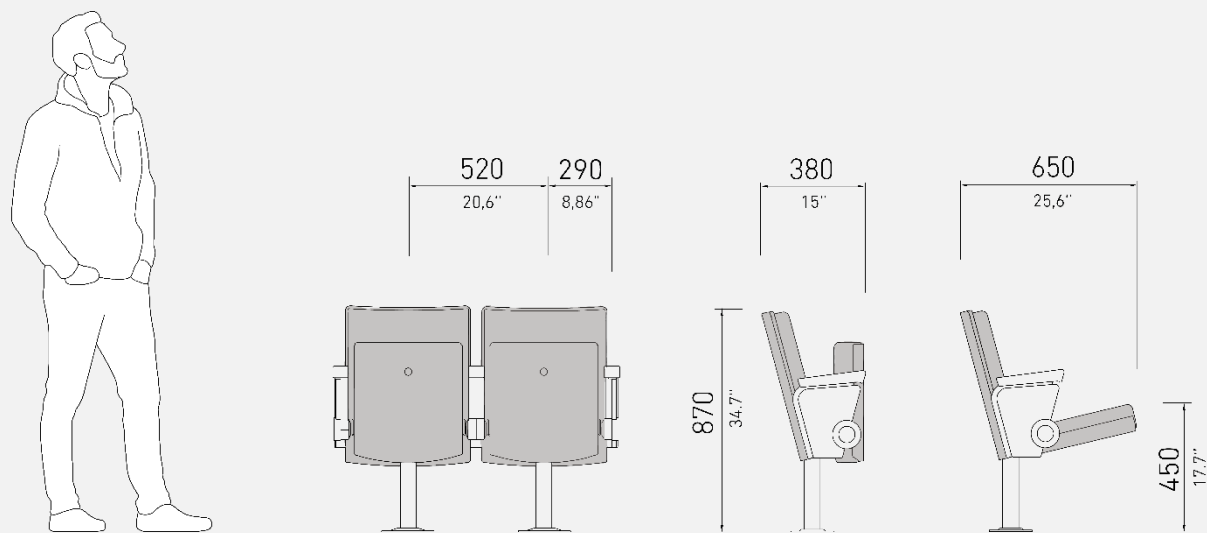

Modèle **Carmen** Standard

* Voir annexe pour toutes les configurations

| Caractéristiques



Le fauteuil peut être **fixé au sol**.



Le fauteuil peut être fixé à la **contremarche**



Fauteuil monté sur **pied central** connecté à un pont interne qui relie les fauteuils entre eux, formant des rangées rigides et stables.



Assise et dossier aux **propriétés acoustiques particulières**, avec cannelures verticales et **appui lombaire**.

| Accessories



Panneau latéral en bois



Panneau latéral en bois
avec tube en acier



Dossier et assise en
bois et/ou entièrement
tapissés



Bois de dossier perforé



Numérotation de
rangée, standard
et/ou illuminée




Numérotation du
fauteuil



Table PLX



Table F48

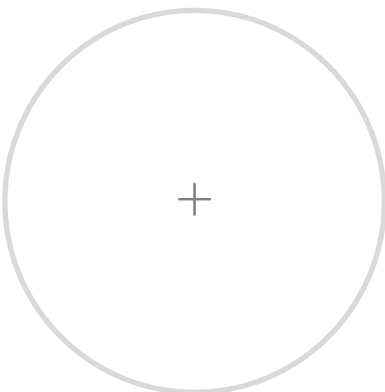


* Pour plus d'options et
d'accessoires, n'hésitez
pas à nous contacter..


Matériaux et Finitions

SÉLECTION DE TAPISSERIES

COMFORT

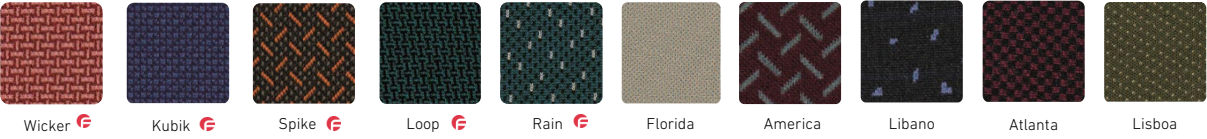

ELEGANCE

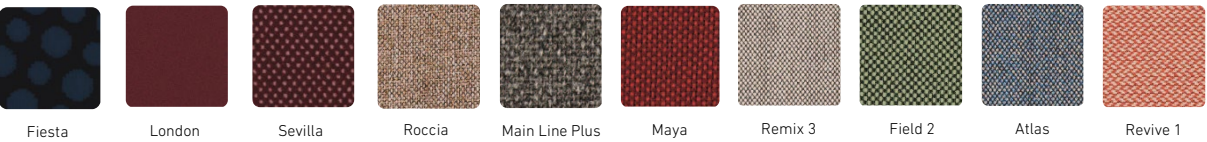

TECH Valencia (SPRADLING*)*



PIEL



SELECTION DES PARTIES MÉTALLIQUES



SELECTION DES PARTIES EN BOIS



* Veuillez contacter notre équipe commerciale pour découvrir toute la gamme de tapisseries et finitions disponibles.

 Figueras Fabrics® - Design breveté

Especificaciones Técnicas

› Dimensiones:

- Ancho entre ejes: 520-570 mm
- Profundidad: 380 mm
- Altura: 870 mm

› Asiento y Respaldo

El asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble rótula lateral sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento y extremadamente silencioso. El mecanismo de rótulas es un conjunto fabricado en poliamida de alta resistencia mecánica. En su interior se aloja el eje de giro y muelle que determinan el retorno automático. Rotula **Soft System**: sistema Figueras de plegado amortiguado y silencioso.

Los cojines de **asiento** son de espuma de poliuretano moldeada en frío. Y los del respaldo en espuma de corte. Las colchonetas del **respaldo** están compuestas por espuma de poliuretano de célula abierta, montada sobre un contrachapado que se sujeta al respaldo, siendo fácilmente desmontable e intercambiable.

› Espuma de poliuretano

- Densidad del asiento: 60-65 Kg/m3.
- Densidad del respaldo: 35-40 Kg/m3.

El tapizado de los cojines se realiza de forma artesanal, admitiendo todo tipo de tapicerías: tejidos, símil piel o piel natural.

› Componentes de madera

El asiento y respaldo se realizan en madera contrachapada de haya prensada de 13 mm de espesor, con un único radio de curvatura, de madera noble, con diseño ergonómico.

› Estructura metálica

De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

El acero cumple con las normas europeas siguientes:

- **Tubos hasta 2 mm:** UNE-EN 10305 parte 3: E-220
- **Tubos >2 mm:** S275JR.
- **Chapa de acero:** EN 10111: DD12.

› Protección y pintura de las partes metálicas

Pintura de poliéster en polvo electroestático. Espesor de pintura: 70-80 micras. Adherencia por retícula según UNE-EN ISO 2409: 100%.

› Tapicería

Normas de reacción al fuego, con tejidos ofrecidos por Figueras:

- **España:** UNE-EN 1021 Partes 1 y 2.
- **Francia:** NF D 60 – 013.
- **Italia:** UNI 9175 Clase 1.IM.
- **Alemania:** DIN 66084.
- **UK/SG/HK:** BS 5852 Ignition Source 0,1 and Crib5. Clause 11 por tejidos Figueras de Poliéster. Clause 12 por tejidos Figueras de Lana, Valencia y Piel.
- **USA:** CAL TB 117.

› Compromiso medioambiental

Materiales certificados, incluyendo madera con certificación FSC. Al final de su vida útil, la butaca es completamente reciclable. Espuma libre de emisiones.


Certificados

	Empresa	Asiento general	Partes metálicas	Partes plásticas	Espuma	Tejido	Barrera ignifuga
UNE-EN ISO 9001 / 14001 / 14006	●						
UNE-EN 12727 - Nivel 4		●					
UNE-EN ISO 9227			●				
UNE-EN ISO 2409			●				
* UNE-EN 1021: 1 y 2					●	●	
NF D60 – 013 / BS 5852: 0 y 1 (Crib 5)					●	●	●
UNE EN ISO 12947						●	


ANEXO

DIMENSIONES CARMEN

CARMEN MOD. STANDARD

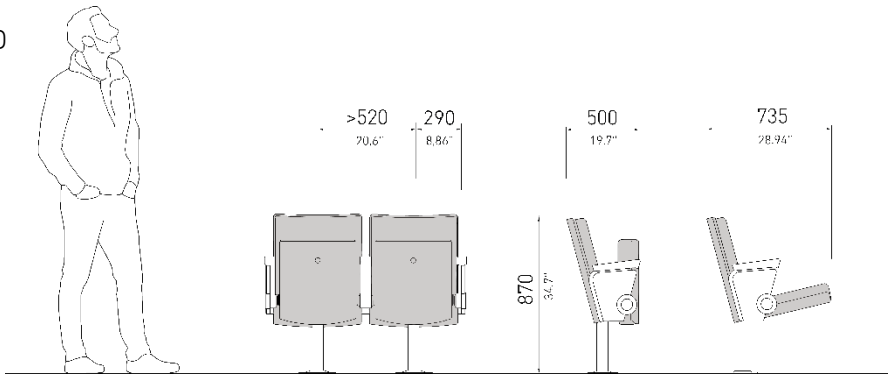

CARMEN PLX

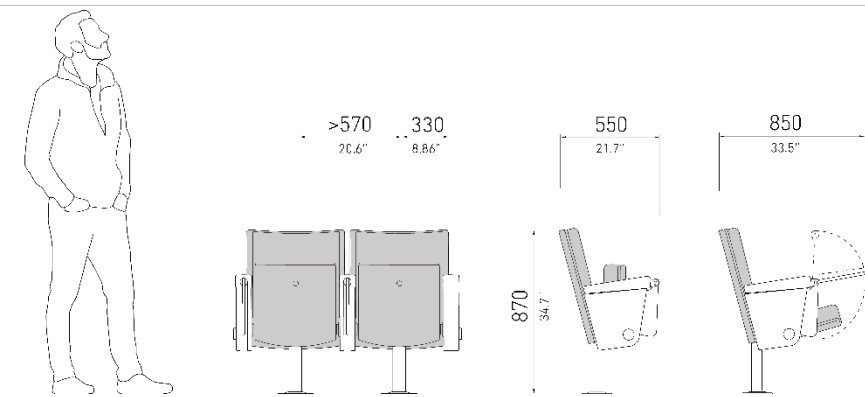

CARMEN + F48

