




FICHA TÉCNICA

# CHRONOS

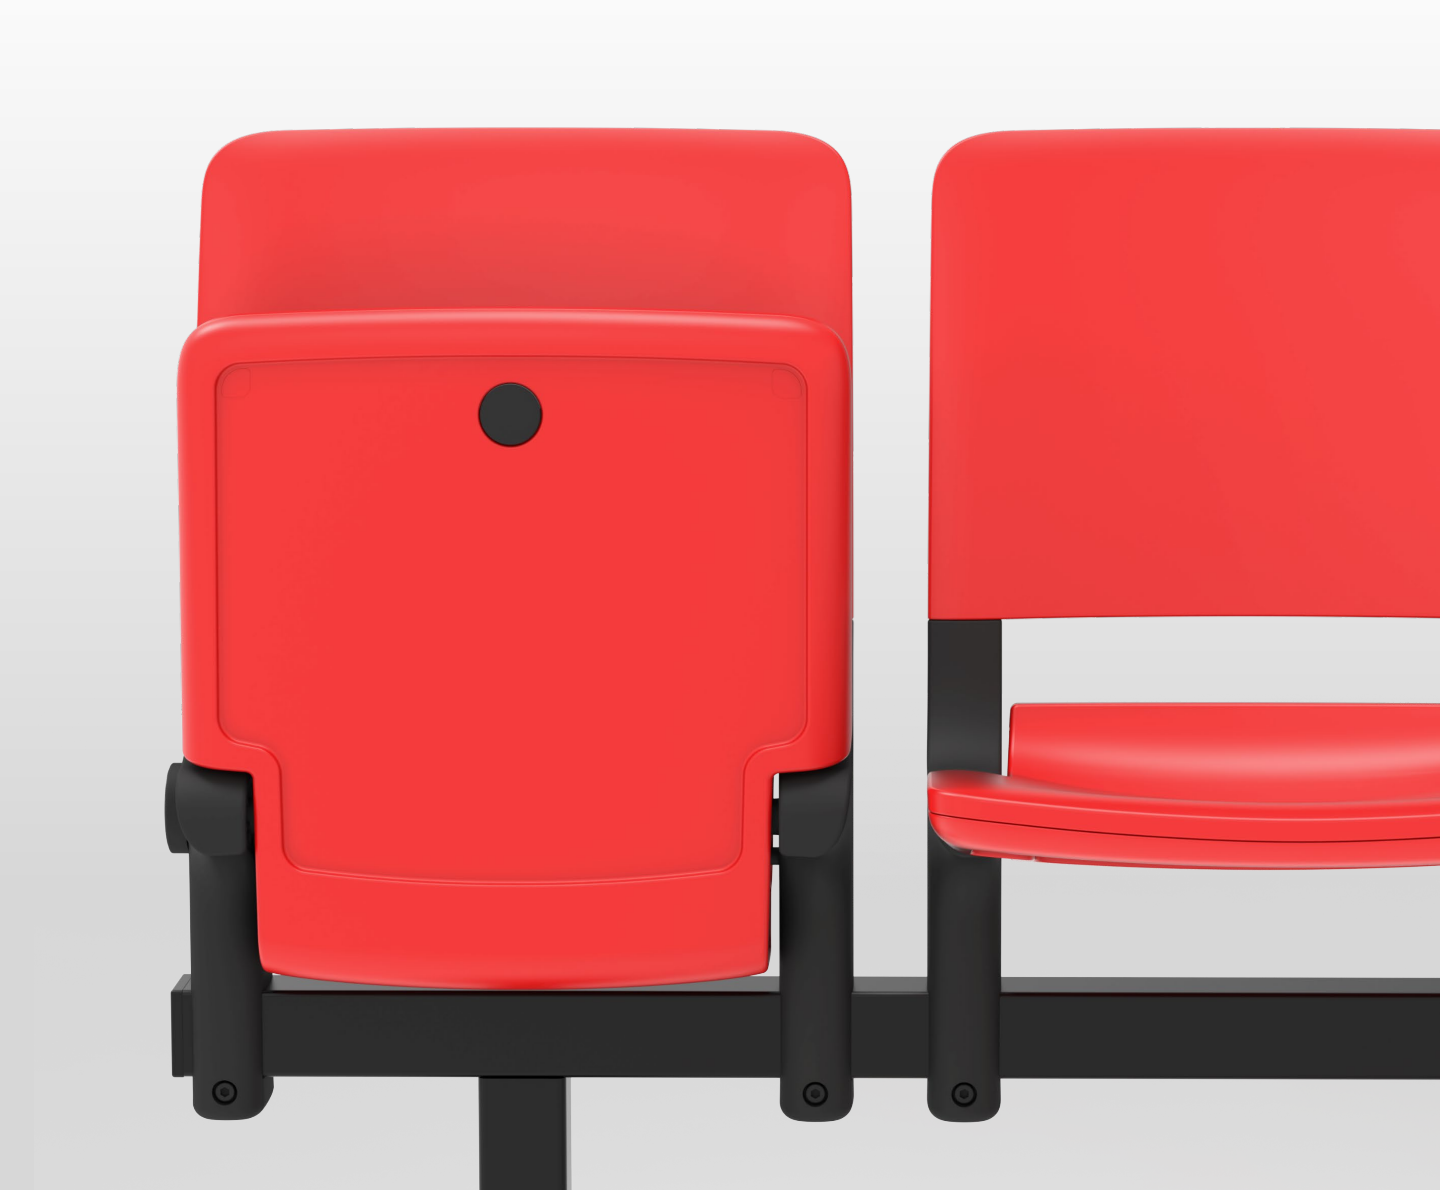

GENERAL  
ADMISSION



PREMIUM


**Asiento plegable ergonómico y sostenible**, diseñado con un enfoque de ecodiseño que considera el impacto ambiental en todas las etapas del proceso. Fabricado con materiales reciclables, ofrece una solución respetuosa con el medio ambiente sin comprometer el confort ni la durabilidad.

Su diseño elegante y funcional, junto con una amplia variedad de acabados y accesorios, permite adaptarlo a distintas **zonas de recintos deportivos**, desde **áreas generales** hasta espacios **premium**. Además, es un producto libre de mantenimiento, ideal para instalaciones con alta rotación de público como **estadios y arenas**.

# CHRONOS



## DIMENSIONES

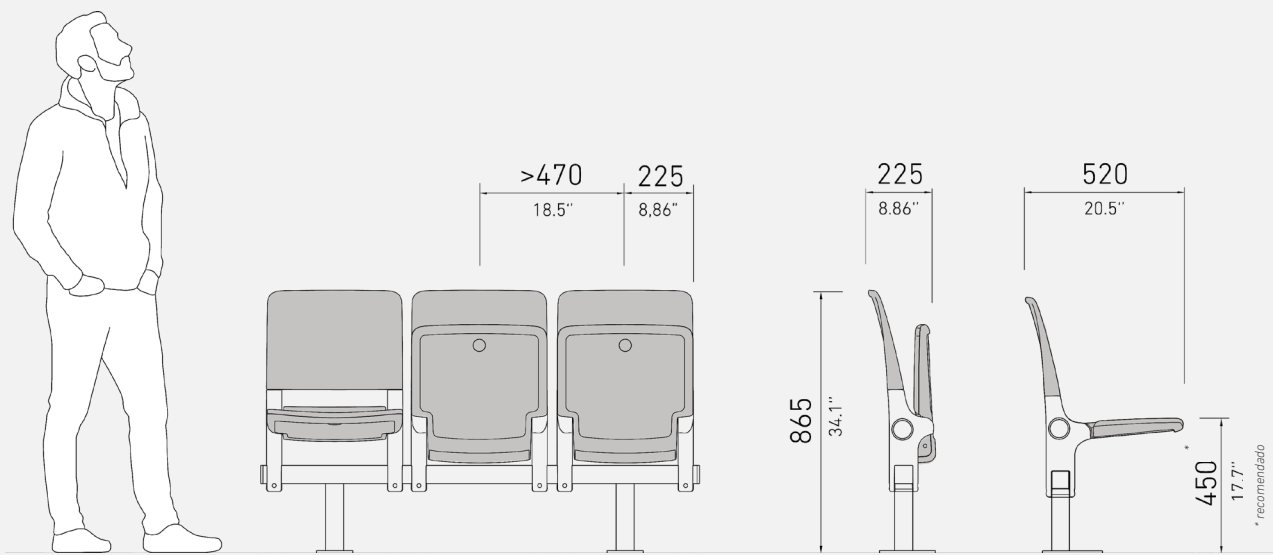

Modelo **Chronos** Standard

\* Ver anexo para todas las configuraciones

## | Características



El asiento puede ir fijado a **contrahuella** en la zona de instalación (gradería).



El asiento puede ir **fijado en el suelo** en la zona de instalación.



Butaca montada sobre **barra de acero**, con **sistema de embridado o soldado**, adaptable entre la barra y los pies.



**Respaldo** ergonómico para un descanso y confort óptimos.



Diferentes tipos de brazos disponibles.

| Accesorios




Reposabrazos abatible  
con cubierta de plástico



Reposabrazos abatible  
semi-tapizado



Reposabrazos fijo

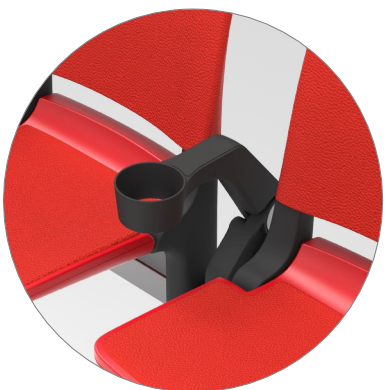


Reposabrazos abatible  
con posavasos



Numeración fila



Numeración butaca

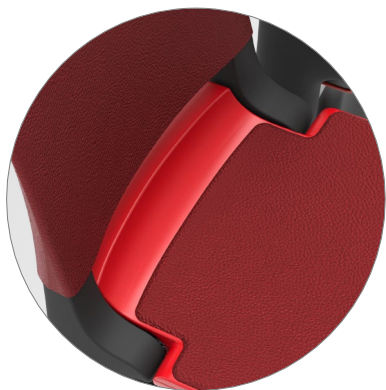

Asiento superior y respaldo  
tapizados [T2]



Posavasos trasero



\* Para más opciones y  
accesorios, contáctenos.

No obstante, al objeto de facilitar al cliente las últimas novedades, FIGUERAS se reserva la facultad de introducir las modificaciones y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para comercializar sus productos.

# | Materiales y Acabados

## SELECCIÓN PARTES PLÁSTICAS

OUTDOOR



1015



8025



6029



1007



1003



1018



3020



5005




5000




7004



9016



9010



9005



+

\*



-

SOPORTES  
Y BRAZOS



Black 001

\* Opciones de color con protección UV/FR validadas con *Xenotest*.  
Para otras opciones disponibles consulte con nuestro equipo comercial.

## SELECCIÓN TAPICERIAS

INDOOR

### COMFORT




Wicker




Kubik




Spike



Loop




Rain



Florida



America



Libano



Atlanta



Lisboa


### ELEGANCE



Fiesta



London




Sevilla




Roccia



Main Line Plus




Maya



Remix 3



Field 2




Atlas




Revive 1

OUTDOOR

### TECH Tecno Valencia (SPRADLING®)\*




Leinen



Chestnut



Squash



Lavendel



Delft



Grün



Türkis



Schwarz



Rot



+

\*

## SELECCIÓN PARTES METÁLICAS



Sablé Black 900



Black N200



Glossy Black



Sablé Grey 100



Grey RF 9007 TX



Grey 9007



Sablé Grey 150



Silver



+

\*

\* Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo comercial para conocer toda la variedad de tapicerías y acabados disponibles.

# Especificaciones Técnicas

› Dimensiones:

- Ancho entre ejes: > 470 mm
- Profundidad: 225 mm
- Altura: 865 mm

› Asiento y Respaldo:

Conjunto compuesto por asiento y respaldo fabricados en polipropileno copolímero inyectado, diseñado para instalaciones deportivas y espacios públicos. Su diseño ergonómico, resistencia a la intemperie y bajo mantenimiento garantizan una larga vida útil y comodidad para el usuario.

- **Material:** Polipropileno copolímero texturizado y suave.
- **Inclinación del respaldo:** 12° fija para mayor confort y ergonomía.
- **Sistema de asiento:** Abatible por gravedad mediante contrapeso interno de acero, sin mecanismos adicionales ni mantenimiento.
- **Protección UV:** según ISO 4892-2.
- **Resistencia al fuego:** UNE-EN 1021: 1 y 2, CAL TB 117.
- **Mantenimiento:** No requiere lubricación; limpieza sencilla con agua y detergente neutro.

› Tapicería: \*

Normas de reacción al fuego:

- **España:** UNE-EN 1021 Partes 1 y 2.
- **Francia:** NF D 60 – 013.
- **Italia:** UNI 9175 Clase 1.IM.
- **Alemania:** DIN 66084.
- **British:** BS 5852 (con tejido homologado).
- **USA:** CAL TB 117.

› Costados y Brazos:

30% fibra de vidrio. Diseñados para alojar el eje de pivotación del asiento y topes integrados que limitan su movimiento. Forman un bloque compacto junto al respaldo y asiento, facilitando manejo y montaje.

- **Material:** Poliamida reforzada con FV.
- **Protección UV :** según ISO 4892-2.
- **Color disponible:** Negro.

› Estructura Metálica:

Fabricada en tubo y placa de acero, soldados por arco con alambre continuo.

- **Galvanizado en caliente,** según EN ISO 1461. Como alternativa, **galvanizado en frío + pintura en polvo** (70–80 µm), cuando el proyecto requiera un acabado estético específico.
- **Tubos hasta 2 mm:** UNE-EN 10305 parte 3: E-220
- **Tubos >2 mm:** S275JR.
- **Chapa de acero:** EN 10111: DD12.

› Instalación:

- Montaje sobre barra de acero mediante soportes laterales y fijación frontal, sin interferencia con pies de barra.
- Compatible con fijación al suelo, contrahuella o sistemas móviles Figueras.
- Instalación y desmontaje rápido.

# Certificados



|                 | Asiento                       | Partes Metálicas | Partes plásticas | Espuma | Tapicería | Barrera Anti-fuego |
|-----------------|-------------------------------|------------------|------------------|--------|-----------|--------------------|
| OPCIÓN ESTÁNDAR | UNE-EN ISO 9001 / 14001       | ●                |                  |        |           |                    |
|                 | UNE-EN ISO 14006              | ●                |                  |        |           |                    |
|                 | UNE-EN 12727 - Nivel 4        | ●                |                  |        |           |                    |
|                 | ISO 4892-2                    |                  | ●                |        |           |                    |
|                 | UNE-EN ISO 9227               |                  | ●                |        |           |                    |
|                 | UNE-EN ISO 2409               |                  | ●                |        |           |                    |
|                 | ACV                           | ●                |                  |        |           |                    |
| OPCIÓN TAPIZADA | * Normas de reacción al fuego |                  |                  | ●      | ●         |                    |
|                 | ISO 105 – B02 (outdoor)       |                  |                  |        | ●         |                    |
|                 | UNE EN ISO 12947              |                  |                  |        | ●         |                    |






ANEXO

DIMENSIONES CHRONOS



CHRONOS MOD. STANDARD





CHRONOS BRAZO FIJO



CHRONOS BRAZO TIP-UP



CHRONOS B.TIP-UP CON PV

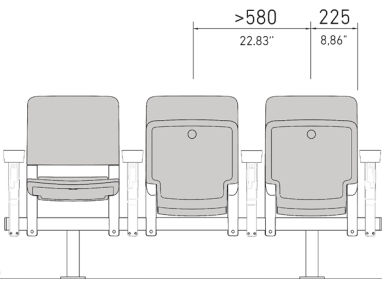

CHRONOS PV TRASERO

