



FICHA TÉCNICA

GAUDÍ



GENERAL
AREA



PREMIUM


Butaca estilo clásico atemporal con asiento plegable, que destaca por su excelente equilibrio entre diseño ergonómico, confort y acabados en maderas de primera calidad con excelentes propiedades acústicas.

Ideal para **teatros** y espacios donde se requiere optimización del espacio y un alto rendimiento acústico.

GAUDÍ



DIMENSIONES

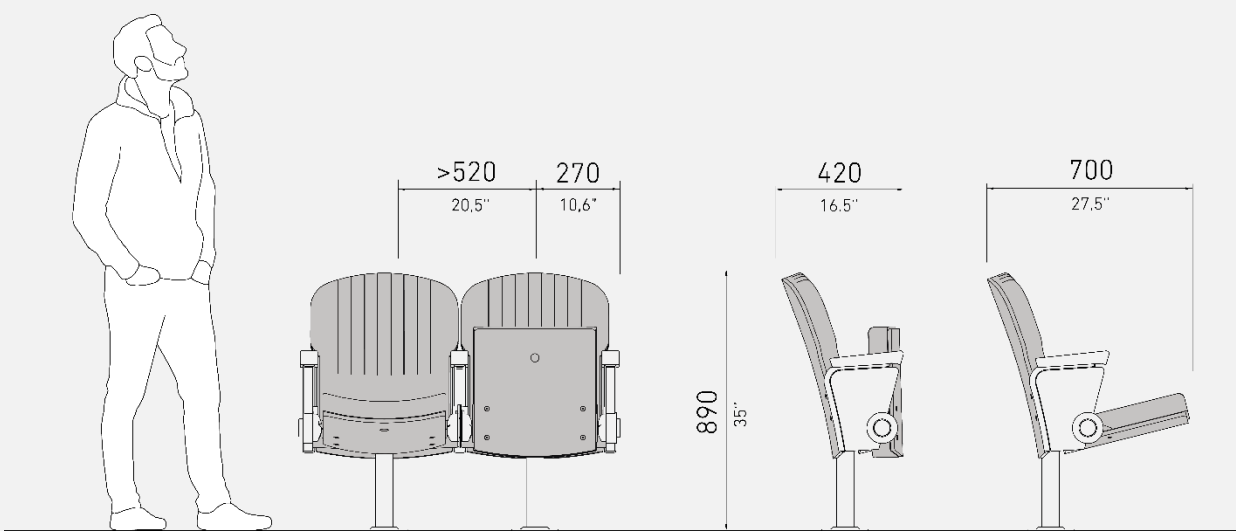

Modelo **Gaudí** Standard

| Características



La butaca puede ir fijada en el suelo.



La butaca puede ir fijada a contrahuella (gradería).



Butaca montada sobre **pie central** conectado a un puente interno que interconecta las butacas, formando filas rígidas y estables.



Asiento y respaldo con cualidades acústicas, gallonado vertical y apoyo en la zona lumbar.

El respaldo tiene una **doble curvatura** para mas confort.

Accesorios



Brazo de **madera** y/o careta totalmente **tapizada**.



Asiento y respaldo de **madera** y/o totalmente **tapizado**.



Numeración **fila**



Numeración **butaca**



Mesa **F48**




* Para otros accesorios y opciones de personalización de la butaca, póngase en contacto con el comercial.


| Materiales y Acabados

SELECCIÓN TAPICERIAS


COMFORT

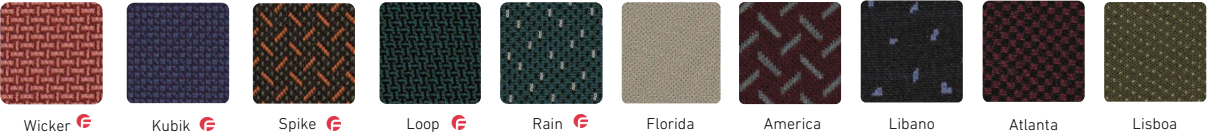

ELEGANCE

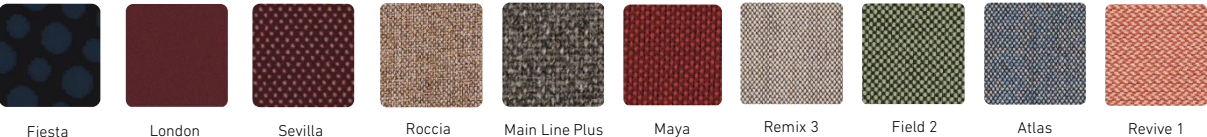

TECH Tecno Valencia (SPRADLING®)*

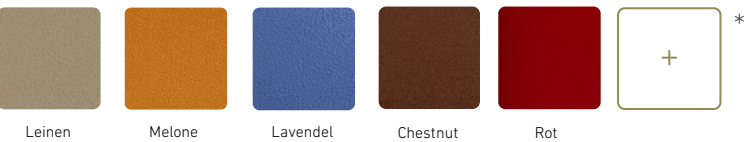


PIEL



SELECCIÓN PARTES METÁLICAS



SELECCIÓN PARTES DE MADERA

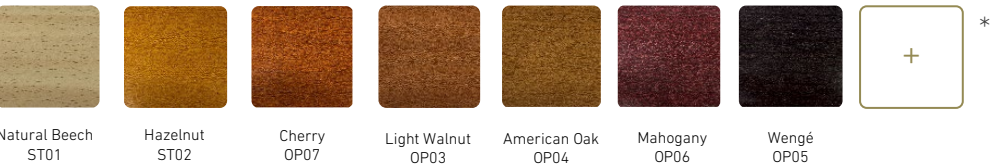

* Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo comercial para conocer toda la variedad de tapicerías y acabados disponibles.

 Figueras Fabrics® - Diseño patentado

Especificaciones Técnicas

› Dimensiones:

- Ancho entre ejes: 520-580 mm
- Profundidad: 420 mm
- Altura: 890 mm

› Asiento y Respaldo

El asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble rótula lateral sin necesidad de ningún tipo de mantenimiento y extremadamente silencioso. El mecanismo de rótulas es un conjunto fabricado en poliamida de alta resistencia mecánica. En su interior se aloja el eje de giro y muelle que determinan el retorno automático. Rotula **Soft System**: sistema Figueras de plegado amortiguado y silencioso.

Los cojines de **asiento** son de espuma de poliuretano moldeada en frío. Y los del respaldo en espuma de corte.

Las colchonetas del **respaldo** están compuestas por espuma de poliuretano de célula abierta, montada sobre un contrachapado que se sujeta al respaldo, siendo fácilmente desmontable e intercambiable.

› Espuma de poliuretano

- Densidad del asiento: 60-65 Kg/m³.
- Densidad del respaldo: 35-40 Kg/m³.

El tapizado de los cojines se realiza de forma artesanal, admitiendo todo tipo de tapicerías: tejidos, símil piel o piel natural.

› Compromiso medioambiental

Materiales certificados, incluyendo madera con certificación FSC. Al final de su vida útil, la butaca es completamente reciclable. Espuma libre de emisiones

› Componentes de madera

El asiento se realiza en madera contrachapada de haya prensada de 13 mm de espesor, con un único radio de curvatura, de madera noble, con diseño ergonómico.

El respaldo se realiza en madera contrachapada de haya prensada de 13 mm de espesor, con doble radio de curvatura, de madera noble, con diseño ergonómico.

› Estructura metálica

De tubo y chapa de acero, soldaduras al arco con hilo continuo.

El acero cumple con las normas europeas siguientes:

- **Tubos hasta 2 mm:** UNE-EN 10305 parte 3: E-220
- **Tubos >2 mm:** S275JR.
- **Chapa de acero:** EN 10111: DD12.

› Protección y pintura de las partes metálicas

Pintura de poliéster en polvo electroestático.

Espesor de pintura: 70-80 micras.

Adherencia por retícula según UNE-EN ISO 2409: 100%.

› Tapicería

Normas de reacción al fuego, con tejidos ofrecidos por Figueras:

- **España:** UNE-EN 1021 Partes 1 y 2.
- **Francia:** NF D 60 – 013.
- **Italia:** UNI 9175 Clase 1.IM.
- **Alemania:** DIN 66084.
- **UK/SG/HK:** BS 5852 Ignition Source 0,1 and Crib5. Clause 11 para tejidos Figueras de Poliéster. Clause 12 por tejidos Figueras de Lana, Valencia y Piel.
- **USA:** CAL TB 117.

Certificados

	Empresa	Asiento general	Partes metálicas	Partes plásticas	Espuma	Tejido	Barrera ignífuga
UNE-EN ISO 9001 / 14001 / 14006	●						
UNE-EN 12727 - Nivel 4		●					
UNE-EN ISO 9227			●				
UNE-EN ISO 2409			●				
* UNE-EN 1021: 1 y 2					●	●	
NF D60 – 013 / BS 5852: 0 y 1 (Crib 5)					●	●	●
UNE EN ISO 12947						●	