



FICHA TÉCNICA

ONIK



GENERAL
ADMISSION



PREMIUM



VIP+VVIP


Asiento abatible y plegable con tecnología de retorno controlado, diseñado para **instalaciones deportivas** y **recintos multiusos**. Cuenta con cojines tapizados y carcasas de polipropileno que aseguran comodidad, durabilidad y un alto rendimiento. Su sistema de plegado automático del asiento y respaldo permite una gran compactación, optimizando el espacio disponible.

Versátil y resistente, es apto tanto para interiores como exteriores, adaptándose a distintas necesidades de uso.

No obstante, al objeto de facilitar al cliente las últimas novedades, FIGUERAS se reserva la facultad de introducir las modificaciones y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para comercializar sus productos.



DIMENSIONES

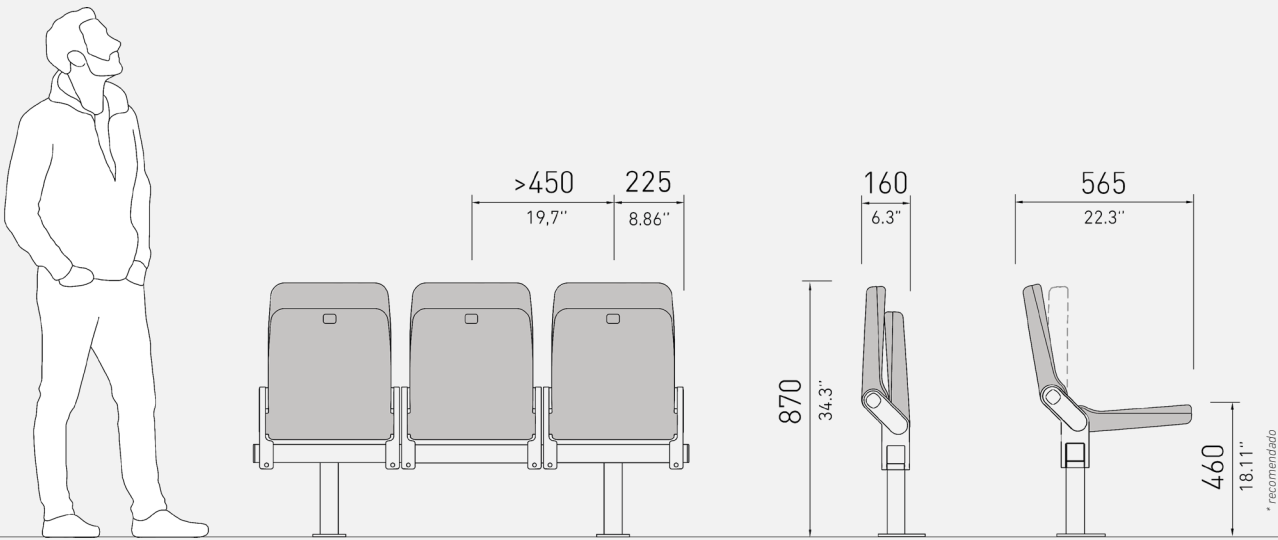

Modelo **Onik** Standard

* Ver anexo para todas las configuraciones.

| Características




El asiento puede ir fijado a **contrahuella** en la zona de instalación.



El asiento puede ir **fijado en el suelo** en la zona de instalación.



Butaca montada sobre **barra de acero**, con *sistema de embridado o soldado*, adaptable entre la barra y los pies.

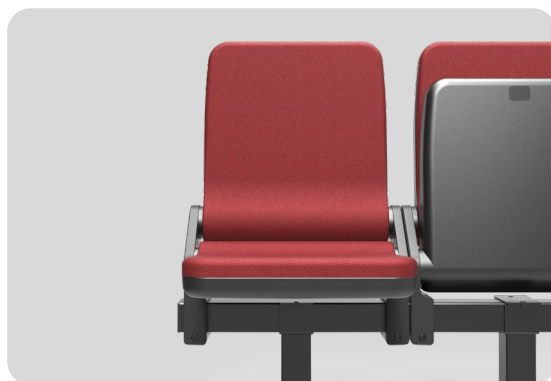

Respaldo ergonómico para un descanso y confort óptimos.



Butaca adaptable a diferentes tipos de brazo.

| Accesorios



**Reposabrazos abatible
sin posavasos**



**Reposabrazos abatible
con posavasos**



**Reposabrazos fijo
con respaldo fijo**



Respaldo fijo



Numeración fila




Numeración butaca



Personalización respaldo



**Connectividad
(Alimentación y data)**

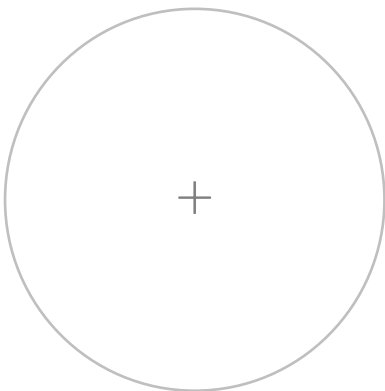

*** Para más opciones y
accesorios, contáctenos.**

| Materiales y Acabados

SELECCIÓN PARTES PLÁSTICAS



Black 001

Cocoa

Mars Red 003

Moss

* Para otras opciones disponibles y opciones para *outdoor*, consulte con nuestro equipo comercial.






SOPORTES Y BRAZOS



Black 001

SELECCIÓN TAPICERIAS

COMFORT



Wicker

Kubik

Spike

Loop

Rain

Florida



America

Libano

Atlanta

Lisboa

ELEGANCE






Fiesta

London

Sevilla

TECH Tecno Valencia (SPRADLING®)*



Leinen

Chestnut

Squash

Lavendel

Delft


Grün

Türkis

Schwarz

Rot

SELECCIÓN PARTES METÁLICAS



Sablé Black 900

Black N200

Glossy Black

Sablé Grey 100

Grey RF 9007 TX

Grey 9007

Sablé Grey 150

Silver

* Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo comercial para conocer toda la variedad de tapicerías y acabados disponibles.

Especificaciones Técnicas

› Dimensiones:

- Ancho entre ejes: > 450 mm
- Profundidad: 160 mm
- Altura: 870 mm

› Asiento y Respaldo:

Conjunto monobloque formado por espuma inyectada en frío, soporte metálico perimetral y tapicería, generando un cojín sin arrugas y fácilmente reemplazable.

- Estructura con cubeta de PP copolímero reforzado con FV, acoplada al cojín mediante un solo tornillo oculto.
- Movimiento de plegado silencioso y automático mediante resortes elásticos de torsión.
- Densidad del poliuretano:
Asiento y Respaldo: 50 - 60 Kg/m³

› Tapicería:

Normas de reacción al fuego * :

- España: UNE-EN 1021 Partes 1 y 2.
- Francia: NF D 60 - 013.
- Italia: UNI 9175 Clase 1.IM.
- Alemania: DIN 66084.
- British: BS 5852 (con tejido homologado).
- USA: CAL TB 117.

› Costado:

- Poliamida reforzada con fibra de vidrio (50%) con eje de acero integrado para rotación.
- Fijación mediante tornillo único por soporte y sistema de brida a la barra estructural.

- Abatibles y fabricados en termoplástico moldeado.
- Integración Lateral al conjunto, fijados al perfil de acero.
- Con portavasos: integrado en una sola pieza.
- Sistema de fijación con dos tornillos métricos.

› Estructura Metálica:

- Tubo y chapa de acero con soldaduras al arco e hilo continuo.
- Barra estructural: Acero 60 × 60 mm (3 mm de espesor, según configuración).
- Uniones: Sistema de *embridado* o *soldado* adaptable al espacio, evitando interferencias con elementos estructurales.
- Galvanizado en caliente, según EN ISO 1461. Como alternativa, galvanizado en frío + pintura en polvo (70-80 µm), cuando el proyecto requiera un acabado estético específico.

› Partes Plásticas:

- Carcasas moldeadas por inyección de polipropileno copolímero (20% fibra de vidrio), resistentes a impactos.
- Soportes y paneles laterales en poliamida (50% fibra de vidrio).
- Alta resistencia a la intemperie y radiación UV (UNE EN ISO 4892-2).
- Acabado texturizado, lavable.

› Instalación:

- Sistema de fijación adaptable a suelo, contrahuella o sistemas móviles Figueras.
- Posicionamiento ajustable sobre barra.
- Brazos y butacas fijados con tornillería métrica.
- Instalación y desmontaje rápido.

Certificados


	General seat	Metal parts	Plastic parts	Foam	Fabric	Fire Barrier
UNE-EN ISO 9001 / 14001	●					
UNE-EN ISO 14006	●					
UNE-EN 12727 - Nivel 4	●					
ISO 4892-2			●			
UNE-EN ISO 9227		●				
UNE-EN ISO 2409		●				
ACV / DAP	●					
* Normas de reacción al fuego				●	●	
ISO 105 - B02 (outdoor)					●	
UNE EN ISO 12947					●	

No obstante, al objeto de facilitar al cliente las últimas novedades FIGUERAS se reserva la facultad de introducir las modificaciones y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para comercializar sus productos.

ANEXO


DIMENSIONES ONIK

ONIK MOD. STANDARD

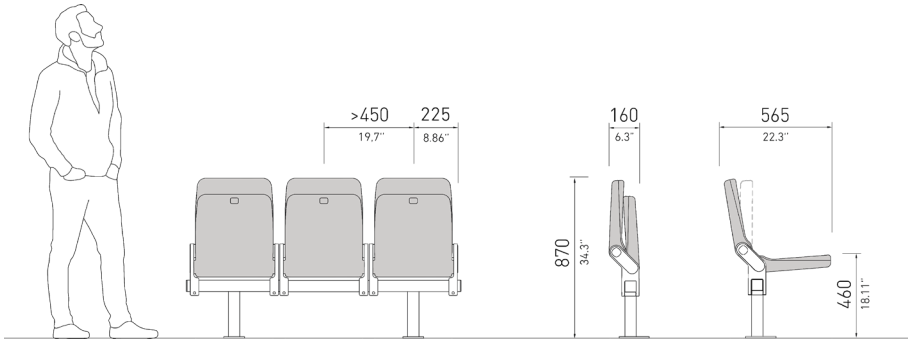


*4 anchuras distintas de respaldo stand.: 450, 470, 500 y 570 (mm).


ONIK BRAZO TIP-UP

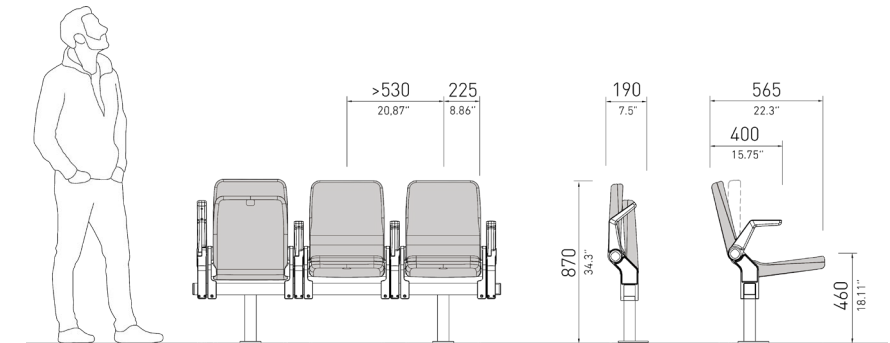

ONIK BRAZO TIP-UP CON PV

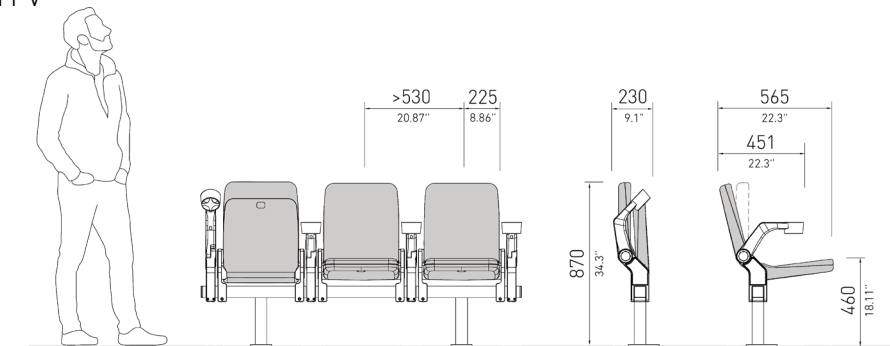

ONIK RESPALDO FIJO (RF)

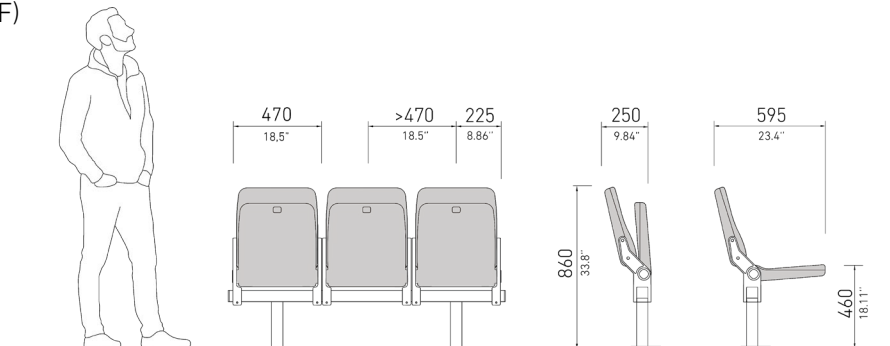

*1 única anchura de respaldo fijo: 470 mm.

ONIK RF CON BRAZO FIJO

