



FICHA TÉCNICA

TALAS



GENERAL
AREA



PREMIUM


Asiento modular compuesto por elementos completamente intercambiables y sistema de plegado automático del asiento.

Destaca por su versatilidad, diseñada para instalaciones de uso intensivo como **auditorios, teatros o salas de conferencias**, ofrece un alto nivel de confort, durabilidad y facilidad de mantenimiento.

TALAS



DIMENSIONES

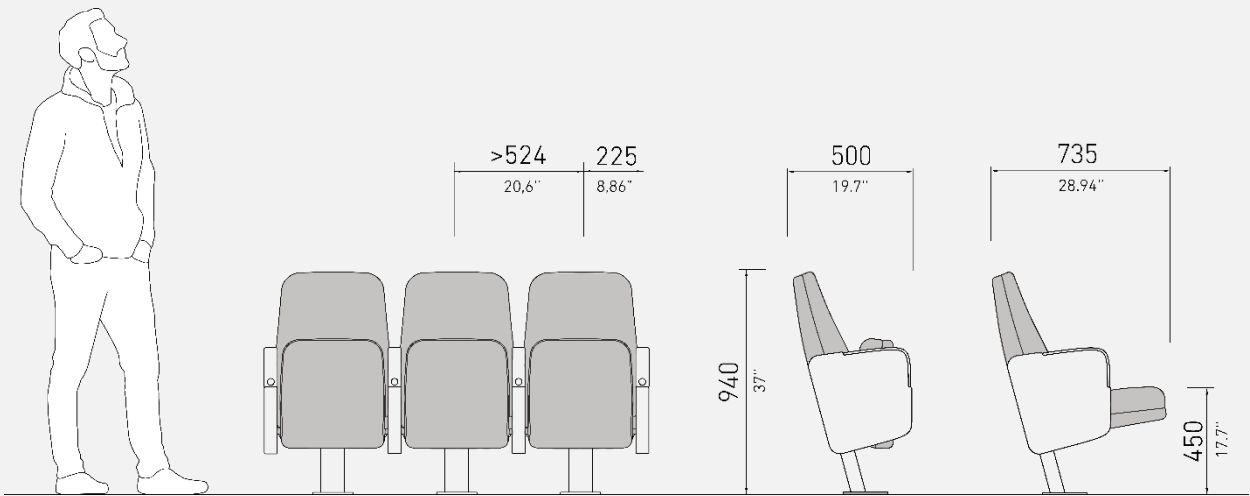

Modelo **Talas** Standard

No obstante, al objeto de facilitar al cliente las últimas novedades, FIGUERAS se reserva la facultad de introducir las modificaciones y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para comercializar sus productos.


| Características



La butaca puede ir **fijada en el suelo**.



La butaca puede ir fijado a **contrahuella (gradería)**.

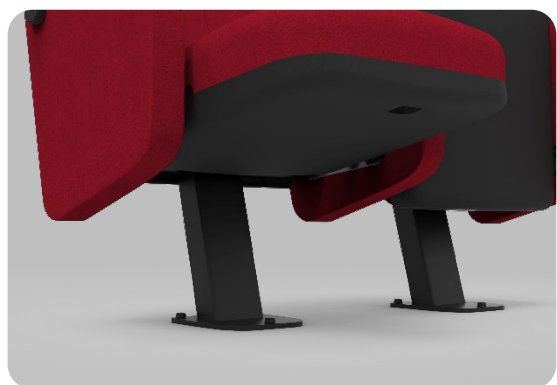

Butaca montada sobre **pie central** conectado a un puente interno que interconecta los asientos, formando filas rígidas y estables.




Respaldo ergonómico con gallonado industrial, que resalta su atractivo en teatros y auditorios, diseñado para proporcionar un descanso y confort óptimos.

Accesorios



Costado tapizado con
brazo de plastico

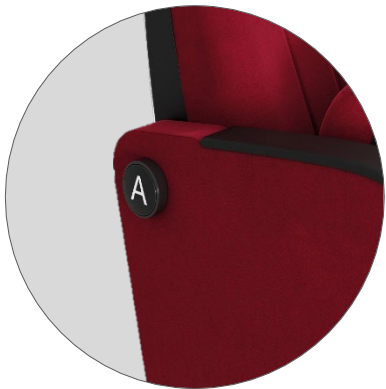

Numeración fila



Numeración butaca
en asiento




Numeración butaca
en costado



Asiento y respaldo con
cubetas de plastico
opcionalmente tapizadas.



Mesa F48

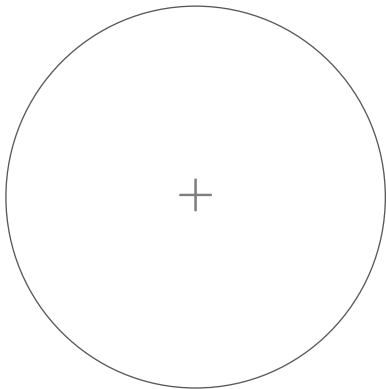

* Para otros accesorios y
opciones de personalización
de la butaca, póngase en
contacto con el comercial.

No obstante, al objeto de facilitar al cliente las últimas novedades, FIGUERAS se reserva la facultad de introducir las modificaciones y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para comercializar sus productos.

| Materiales y Acabados

SELECCIÓN PARTES PLÁSTICAS



Black 001

Cocoa

Mars Red 003

MOSS

* Para otras opciones disponibles y opciones para *outdoor*, consulte con nuestro equipo comercial.




SOPORTES Y BRAZOS



Black 001

SELECCIÓN TAPICERIAS

COMFORT



Wicker

Kubik

Spike

Loop

Rain

Florida

America

Libano

Atlanta

Lisboa

ELEGANCE








Fiesta

London

Sevilla

TECH Tecno Valencia (SPRADLING®)*



Leinen

Melone

Lavendel

Gold

Chestnut


Jade

Citrus

Rot

Türkis

SELECCIÓN PARTES METÁLICAS



Sablé Black 900

Black N200

Glossy Black

Sablé Grey 100

Grey RF 9007 TX

Grey 9007

Sablé Grey 150

Silver

* Solo tapicerías aptas para integral form.

* Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo comercial para conocer toda la variedad de tapicerías y acabados disponibles.

No obstante, al objeto de facilitar al cliente las últimas novedades, FIGUERAS se reserva la facultad de introducir las modificaciones y variaciones que estime más adecuadas y convenientes para comercializar sus productos.

Especificaciones Técnicas

► Dimensiones:

- Ancho entre ejes: 524 mm
- Profundidad: 500 mm
- Altura: 940 mm

► Asiento y Respaldo:

- Los cojines del asiento y el respaldo están hechos de **espuma de poliuretano** moldeado en frío.
- En su interior, ambos incluyen estructuras de tubo metálico, placas de acero y muelles. El respaldo y asiento incorpora el sistema **Integral Form**, que asegura un tapizado integrado, evitando arrugas y deformaciones.
- El asiento cuenta con un sistema de plegado automático mediante doble resorte alojado en los laterales del asiento, silencioso y sin mantenimiento, probado hasta 100.000 ciclos, garantizando durabilidad y confort incluso con un uso intensivo.
- La superficie de ambos cojines anatómica, diseñada para evitar la acumulación de suciedad. El asiento y respaldo incluyen una cubierta posterior de poliamida inyectada, lavable y protectora.
- **Material:** Espuma PUR moldeada + estructura metálica.
- **Densidad de la espuma del asiento:** 60–65 kg/m³.
- **Densidad de la espuma del respaldo:** 50–55 kg/m³.

Opcionalmente, se puede incorporar una barrera de fuego entre el tapizado y la espuma PUR.

Incorpora **barrera de fuego TNT de 3mm aportando mayor confortabilidad** entre tapicería y espuma.

► Costado:

- Paneles laterales fabricados en plástico soplado de alta resistencia, completamente tapizados y con pieza superior de plástico inyectado que mejora la durabilidad y estética del reposabrazos. Diseñados para alojar el eje de rotación del asiento y facilitar el montaje modular.
- **Material:** Plástico soplado con recubrimiento textil.
- **Propiedades:** Ligereza estructural y alta resistencia a impactos.
- **Resistencia mecánica:** Resistencia tracción a rotura ISO 527-2: 220 MPa; Módulo de tracción ISO 527-2: 14 000 MPa (plástico y poliamida).

► Estructura Metálica:

- Fabricada en tubo y placa de acero con soldadura de arco y alambre continuo. Pintura electrostática de poliéster en polvo (70–80 µm) curada al horno, garantizando máxima adherencia y resistencia a la corrosión.
- Tubos ≤ 2 mm: UNE-EN 10305-3: E-220
- Tubos > 2 mm: S275JR
- Placas: EN 10111: DD12

► Instalación:

- Montaje sobre pie central. Cada uno incluye un mecanismo de alojamiento con rótula y sistema de bloqueo, que permite sustituir fácilmente el asiento sin desmontar la butaca completa.
- Adaptable a la **inclinación del suelo** y compatible con distintos sistemas de fijación.
- Instalación rápida, precisa y con mantenimiento mínimo.

► Compromiso medioambiental

Nuestros productos se desarrollan bajo principios de ecodiseño, minimizando su impacto ambiental desde el origen.

Certificados

	Empresa	Asiento general	Partes metálicas	Partes plásticas	Espuma	Tejido	Barrera ignífuga
UNE-EN ISO 9001 / 14001 / 14006	●						
UNE-EN 12727 - Nivel 4		●					
ISO 4892-2				●			
UNE-EN ISO 9227			●				
UNE-EN ISO 2409			●				
UNE-EN 1021: 1 y 2 / BS 5852 / ...					●	●	
NF D60 – 013 / BS 5852: 0 y 1 (Crib 5)					●	●	●
UNE EN ISO 12947						●	