



TALAS

FICHE
TECHNIQUE



GÉNÉRAL
ZONE



PREMIUM


Siège modulaire composé d'éléments entièrement interchangeables et doté d'un système de repliage automatique.

Se distinguant par sa polyvalence, il est conçu pour les installations à usage intensif telles que **les auditoriums, les théâtres ou les salles de conférence**, et offre un haut niveau de confort, de durabilité et de facilité d'entretien.

TALAS



DIMENSIONS

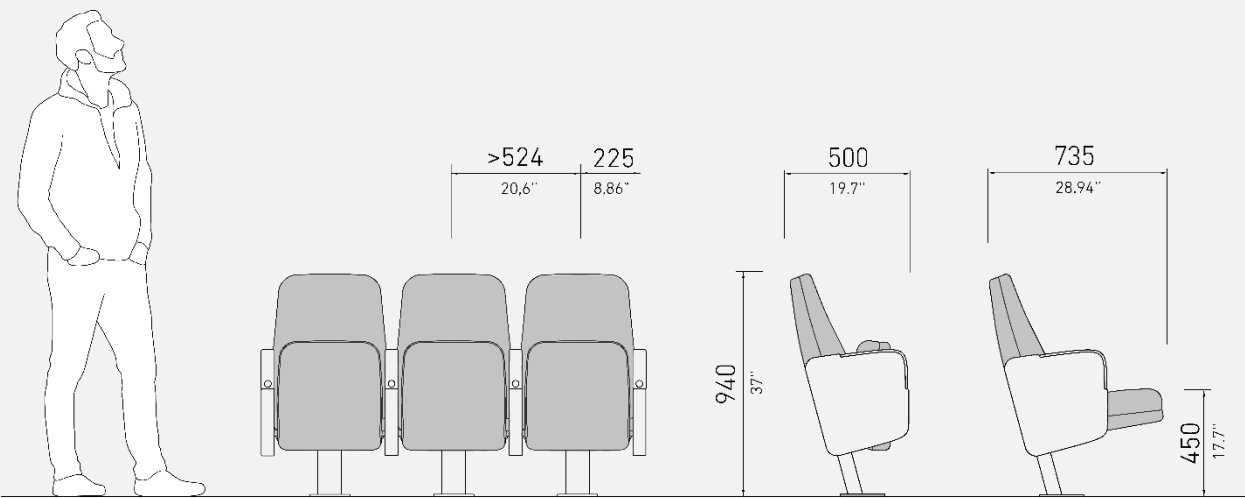

Modèle **Talas** Standard

Toutefois, afin de proposer à ses clients les dernières nouveautés, FIGUERAS se réserve le droit d'apporter les modifications et variations qu'elle juge les plus appropriées et les plus opportunes pour la commercialisation de ses produits.


Caractéristiques



Le fauteuil peut être fixé au sol.



Le fauteuil peut être fixé à la contremarche (gradins).

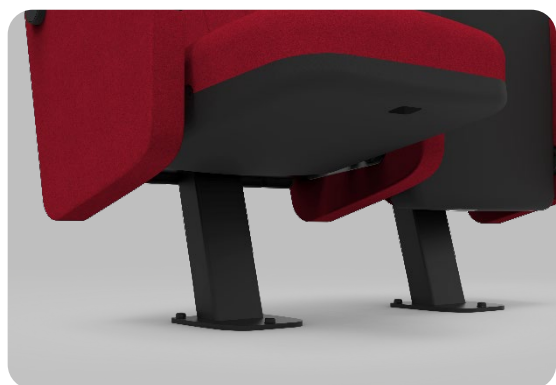

Fauteuil monté sur un **pied central** relié à une traverse interne qui relie les sièges entre eux, formant des rangées rigides et stables.



Dossier ergonomique avec surpiqûres industrielles, qui met en valeur son attrait dans les théâtres et les auditoriums, conçu pour offrir un repos et un confort optimaux.

Accessoires



Côté rembourré avec
accoudoir en
plastique



Numérotation des
rangées



Numérotation des
sièges
sur l'assise




Numérotation des
sièges
sur le côté



Assise et dossier avec
coques en plastique,
rembourrées en option.



Table F48

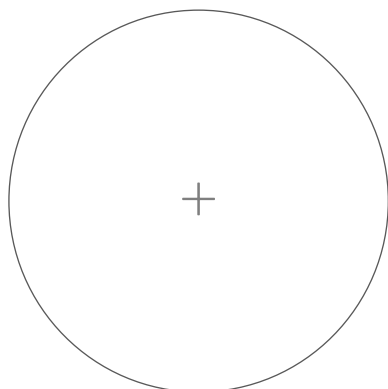

* Pour d'autres accessoires
et options de
personnalisation du fauteuil,
veuillez contacter votre
commercial.

Matériaux et finitions

SÉLECTION DE PIÈCES EN PLASTIQUE



Black 001

Cocoa

Mars Red 003

MOSS

* Pour connaître les autres options disponibles et les options pour l'extérieur, veuillez consulter notre équipe commerciale.



SUPPORTS ET ACCOUDOIRS



Noir 001

SÉLECTION DE TISSUS

COMFORT



Wicker

Kubik

Spike

Loop

Rain

Floride

America

Libano

Atlanta

Lisbonne

ELEGANCE







Fiesta

Londres

Séville

TECH Tecno Valencia (SPRADLING®)*



Lin

Melone

Lavande

Or

Châtaigne

Jade

Agrumes

Rouge

Turquoise

SÉLECTION DE PIÈCES MÉTALLIQUES



Sablé Black 900

Black N200

Noir brillant

Sablé Grey 100

Gris RF 9007 TX

Gris 9007

Gris sablé 150

Argent

* Uniquement les revêtements adaptés à Integral Form.

* Veuillez contacter notre équipe commerciale pour découvrir toute la gamme de revêtements et de finitions disponibles.

Figueras Fabrics® - Design breveté

Spécifications techniques

Dimensions :

- Largeur entre essieux : 524 mm
- Profondeur : 500 mm
- Hauteur : 940 mm

Assise et dossier :

- Les coussins de l'assise et du dossier sont en **mousse de polyuréthane** moulée à froid.
- À l'intérieur, ils comprennent tous deux des structures en tubes métalliques, des plaques d'acier et des ressorts. Le dossier et l'assise intègrent le système **Integral Form**, qui assure un rembourrage intégré, évitant les plis et les déformations.
- L'assise est équipée d'un système de pliage automatique à double ressort logé sur les côtés de l'assise, silencieux et sans entretien, testé jusqu'à 100 000 cycles, garantissant durabilité et confort même en cas d'utilisation intensive.
- La surface des deux coussins est anatomique, conçue pour éviter l'accumulation de saleté. L'assise et le dossier sont dotés d'un revêtement arrière en polyamide injecté, lavable et protecteur.

- **Matériau** : mousse PUR moulée + structure métallique.
- **Densité de la mousse de l'assise** : 60–65 kg/m³.
- **Densité de la mousse du dossier** : 50–55 kg/m³.

En option, une barrière coupe-feu peut être intégrée entre le revêtement et la mousse PUR.

Intègre une barrière coupe-feu TNT de 3 mm offrant un plus grand confort entre le revêtement et la mousse.

Côté :

- Panneaux latéraux en plastique soufflé haute résistance, entièrement rembourrés et dotés d'une partie supérieure en plastique moulé par injection qui améliore la durabilité et l'esthétique de l'accoudoir. Conçus pour accueillir l'axe de rotation du siège et faciliter le montage modulaire.
- **Matériau** : plastique soufflé avec revêtement textile.
- **Propriétés** : Légèreté structurelle et haute résistance aux chocs.
- **Résistance mécanique** : résistance à la traction à la rupture ISO 527-2 : 220 MPa ; module de traction ISO 527-2 : 14 000 MPa (plastique et polyamide).

Structure métallique :

- Fabriquée en tubes et tôles d'acier par soudage à l'arc et fil continu. Peinture électrostatique en poudre de polyester (70–80 µm) cuite au four, garantissant une adhérence maximale et une résistance à la corrosion.
- Tubes ≤ 2 mm : UNE-EN 10305-3 : E-220
- Tubes > 2 mm : S275JR
- Tôles : EN 10111 : DD12

Installation :

- Montage sur pied central. Chacun comprend un mécanisme de fixation à rotule et un système de verrouillage, permettant de remplacer facilement l'assise sans démonter l'ensemble du siège.
- S'adapte à l'inclinaison du sol et est compatible avec différents systèmes de fixation.
- Installation rapide, précise et nécessitant un entretien minimal.

Engagement environnemental

Nos produits sont développés selon les principes de l'écoconception, afin de réduire au minimum leur impact environnemental dès leur conception.

Certificats

	Entreprise	Siège général	Pièces métalliques	Pièces en plastique	Mousse	Tissu	Barrière ignifuge
UNE-EN ISO 9001 / 14001 / 14006	●						
UNE-EN 12727 - Niveau 4		●					
ISO 4892-2				●			
UNE-EN ISO 9227			●				
UNE-EN ISO 2409			●				
UNE-EN 1021 : 1 et 2 / BS 5852 / ...					●	●	
NF D60 – 013 / BS 5852 : 0 et 1 (Crib					●	●	●
5)						●	

UNE EN ISO 12947

